



H10FN

光纤收发器

产品规格书 V1.5

卡莱特云科技股份有限公司
Colorlight Cloud Tech Ltd

功能简介



- 1 路 Neutrik opticalCON 光纤接口，兼容 LC-LC 光纤接口，数据传输速率高达 10Gb/s
- 10 路 Neutrik RJ45 千兆网口，每路网口传输速率高达 1Gb/s
- 标配传输距离为 2km 的光模块，可选配传输距离为 20km 的光模块
- 支持光电互转，自适应双向工作模式
- 支持热插拔，无需任何驱动和设置，连接即可使用
- 单模双芯工作方式

接口说明



应用场景

配合 Z6 PRO 使用




规格参数

型号	H10FN	
光模块	速率	10Gb/s
	规格	双工 LC 接口, 波长 1310nm, 传输距离 2km
电气规格	电源	AC100~240V, 50/60Hz
	功率	30W
工作环境	温度	0°C~70°C/32°F~158°F
	湿度	10%RH~80%RH, 无冷凝
存储环境	温度	-25°C~80°C/-13°F~176°F
	湿度	10%RH~90%RH, 无冷凝
设备规格	尺寸	482.6mm×44.0mm×297.5mm/19"×1.7"×11.7"
	净重	3.2kg/7.0lbs

设备尺寸

单位：mm

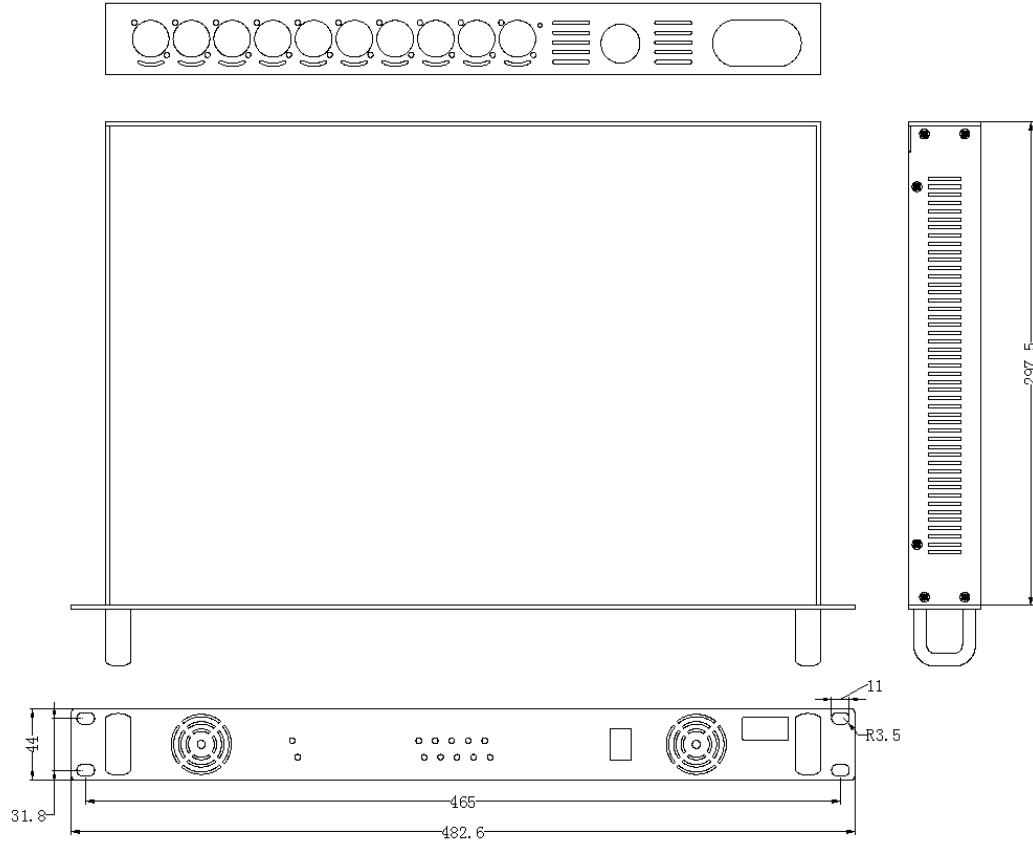

声明

欢迎选择使用卡莱特科技股份有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。技术规格会不断更新完善，恕不事先通知，更多资讯和更新信息请通过官方网址 www.colorlightinside.com 获取。